



www.hunterdouglas.com.br

HunterDouglas®
REVESTIMENTOS

CARACTERÍSTICAS

Painel metálico com superfície ondulada, podendo ser liso ou perfurado. Apresenta duas faixas sem ondulações ou perfurações nas extremidades, e quando totalmente lisos, proporciona estanqueidade total ao sistema. Pode ser instalado verticalmente, horizontalmente e ainda na diagonal. Aplica-se também como forro especialmente em marquises externas, e para forros em ambientes internos que requerem alta absorção acústica, existe a alternativa do painel perfurado com um elemento absorvente acústico. Por ser uma solução com porta-painel ou clip, e sem fixação aparente, permite a dilatação térmica livre do painel. O aspecto final do Multipanel Wave permite soluções arquitetônicas diversificadas, através do canal rebaixado, e a possibilidade de variação na posição de instalação, assumindo um aspecto de continuidade. Por estas características, o Multipanel Wave é ideal para reciclagem de fachadas existentes, em aplicações residenciais, comerciais e industriais, permitindo incorporar o isolamento à solução construtiva.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Material: Aluzinc
Espessura: 0,6 mm
Largura: 440 mm
Peso: 7,10Kg/m²
Cores: Disponíveis no catálogo de cores da Hunter Douglas®
Texturas: Lisa ou perfurada
Uso: Revestimento
Consumo: 2,3 painéis por m²
Comprimento: Conforme requisitos do projeto. Recomenda-se não ultrapassar 6000 mm, em função do transporte.


MONTAGEM

Sua montagem é feita através de porta-painéis em Aluzinc ou cliques de fixação, fixados diretamente à alvenaria ou em uma estrutura auxiliar com parafuso ou rebite de alumínio, dependendo apenas do tipo de estrutura de sustentação conveniente para o cliente, e o painel fixado sobre pressão no porta-painel ou nos cliques, através das obras de encaixe. O espaçamento máximo de apoio (fixação) dos porta painéis é de 1.200mm e de 1.000mm dos cliques, para resistir a esforços dinâmicos do vento.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES


É importante para garantir a melhor conservação do produto, a limpeza periódica utilizando pano macio e detergente neutro diluído em água.

DETALHE ENCONTRO DE ESQUINA

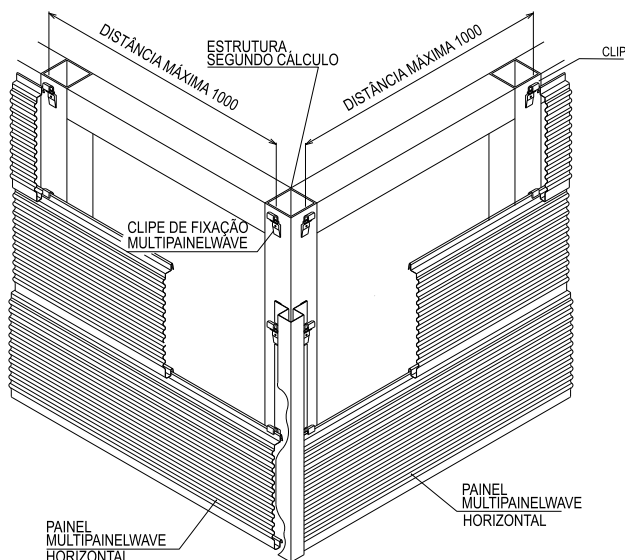


FORMA DE INSTALAÇÃO


DETALHE INFERIOR - CAIXILHO

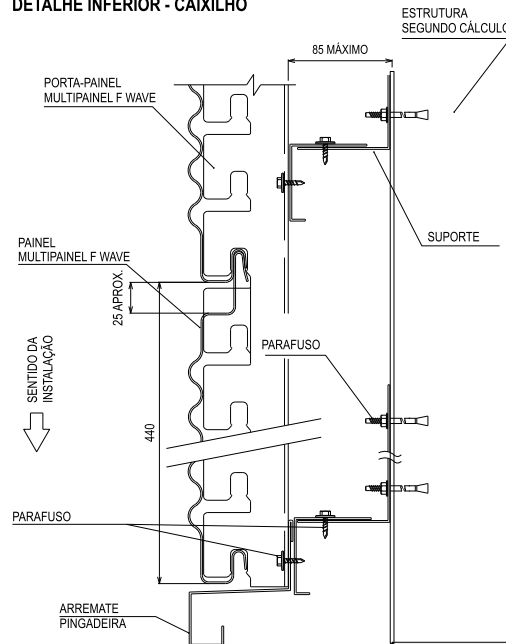


DETALHE SUPERIOR - CAIXILHO

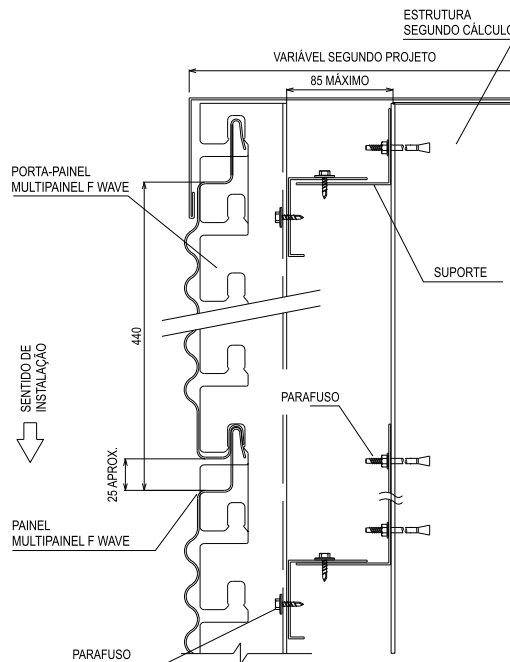

PADRÃO DE PERFURAÇÕES



Padrão (#): 103
 Diâmetro furo: Ø 3 mm
 Área aberta: 20%



Padrão (#): 106
 Diâmetro furo: Ø 2,5 mm
 Área aberta: 16%

www.hunterdouglas.com.br

Nota: As informações do produto deste catálogo estão em constante processo de inovação e aperfeiçoamento, sendo que podem estar propensas a modificações. As medidas estão expressas em mm.